



DSK

Slim type collet chuck_슬림콜릿척



G6.3	15,000	Ø25	C		
G value	Max RPM	Max Dia	Coolant System	Milling	Drilling


특징

- 발란싱 G6.3 최고 15,000RPM 가공 가능
- 8° 콜릿 채용으로 가공중 공구 떨림 최소화
- SWISS MADE 너트 적용으로 가공 안정성 최적화.
- 공구체결범위 : Ø2~Ø25

표준 사양	BT30	—	DSK	10	—	90
	Spindle		Slim type Collet Chuck	Tool Dia.		Length



다용도 작업

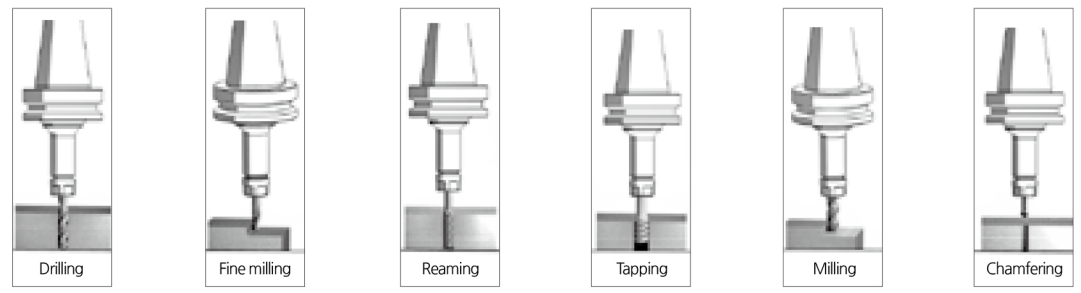

콜릿

일반형타입 & 정밀형타입	형번	Max Chucking	런아웃	8° HC콜릿
	HC6 - ØD	6.0	일반형 5µm	 가공중 공구 떨림 최소화
	HC10 - ØD	10.0		
	HC13 - ØD	13.0	정밀형 3µm	
	HC16 - ØD	16.0		
	HC20 - ØD	20.0		
	HC25 - ØD	25.0		

스패너(벌매)

	형번	Chuck
	DSS - 6	DSK 6
	DSS - 10	DSK 10
	DSS - 13	DSK 13
	DSS - 16	DSK 16
	DSS - 20	DSK 20
	DSS - 25	DSK 25

콜릿 추출 도구

	형번	Chuck
	DSS - 6CE	DSK 6
	DSS - 10CE	DSK 10
	DSS - 13CE	DSK 13
	DSS - 16CE	DSK 16
	DSS - 20CE	DSK 20
	DSS - 25CE	DSK 25

C 내부 콜러트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.




BT-DSK

Slim type collet chuck_슬림콜릿척



MAS 403-BT	G6.3	15,000	Ø25	C	Milling	Drilling
Shank	G value	Max RPM	Max Dia	Coolant System	Milling	Drilling

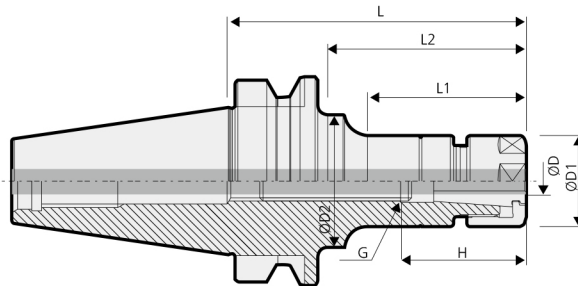

- 제품특징은 **88p** 를 참고하세요.
- 관련부품은 **91p** 를 참고하세요.
- 적용가능 콜릿은 **98p** 를 참고하세요.

※ 콜릿 시스템 사용시 콜런트 콜릿 사용

형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	L2	H	COLLET	G	RPM	Kg	포장무게 (Kg)	
BT30	BT30-DSK6-60	3.0~6.0	60	19.5	19.5	33	33	31	HC6	M8	15,000	0.4	0.5
	BT30-DSK6-90	3.0~6.0	90	19.5	32	56	65	31	HC6	M8	15,000	0.5	0.6
	BT30-DSK10-60	2.0~10.0	60	27.5	27.5	35	35	38	HC10	M12	15,000	0.5	0.6
	BT30-DSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	27.5	65	65	38	HC10	M12	15,000	0.6	0.7
	BT30-DSK13-60	3.0~13.0	60	33	33	36	36	43	HC13	M12	15,000	0.5	0.6
	BT30-DSK16-60	3.0~16.0	60	40	40	37	37	52	HC16	M12	15,000	0.6	0.7
	BT30-DSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	67	67	52	HC16	M18	15,000	0.8	0.9
	BT30-DSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	67.5	67.5	63.5	HC25	M12	15,000	0.9	1.1
BT40	BT40-DSK6-90	3.0~6.0	90	19.5	32	51	61	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.3
	BT40-DSK6-120	3.0~6.0	120	19.5	32	60	90	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.3
	BT40-DSK6-150	3.0~6.0	150	19.5	25	60	120	31	HC6	M8	10,000	1.1	1.4
	BT40-DSK10-90	2.0~10.0	90	27.5	40	48	60	38	HC10	M12	10,000	1.2	1.4
	BT40-DSK10-120	2.0~10.0	120	27.5	40	73	90	38	HC10	M12	10,000	1.2	1.5
	BT40-DSK10-150	2.0~10.0	150	27.5	34.5	73	118	38	HC10	M12	10,000	1.4	1.7
	BT40-DSK13-90	3.0~13.0	90	33	33	59	59	43	HC13	M15	10,000	1.3	1.5
	BT40-DSK16-90	3.0~16.0	90	40	40	58	58	52	HC16	M18	10,000	1.3	1.5
	BT40-DSK16-120	3.0~16.0	120	40	40	88	88	52	HC16	M18	10,000	1.5	1.7
	BT40-DSK16-150	3.0~16.0	150	40	40	118	118	52	HC16	M18	10,000	1.9	2.1
	BT40-DSK20-90	4.0~20.0	90	48.5	48.5	60	60	60	HC20	M22	10,000	1.5	1.7
	BT40-DSK20-120	4.0~20.0	120	48.5	48.5	90	90	60	HC20	M22	10,000	1.8	2.0
BT40-DSK25-90	16.0~25.0	90	55	55	61	61	63.5	HC25	M28	10,000	1.6	1.8	
BT40-DSK25-120	16.0~25.0	120	55	55	91	91	85	HC25	M28	10,000	2.0	2.3	

☐ 내부 콜릿 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.




BT-DSK

Slim type collet chuck_슬림콜릿척



MAS 403-BT	G6.3	15,000	Ø25	C		
Shank	G value	Max RPM	Max Dia	Coolant System	Milling	Drilling

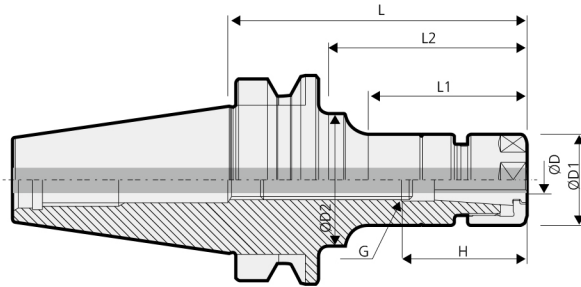

- 제품특징은 **88p** 를 참고하세요.
- 관련부품은 **91p** 를 참고하세요.
- 적용가능 콜릿은 **98p** 를 참고하세요.

※ 콜러트 시스템 사용시 콜러트 콜릿 사용

형번	ØD	L	ØD1	ØD2	L1	L2	H	COLLET	G	RPM	Kg	포장무게 (Kg)
BT50-DSK6-105	3.0~6.0	105	19.5	32	55	64	31	HC6	M8	8,000	3.6	3.9
BT50-DSK6-135	3.0~6.0	135	19.5	32	60	92	31	HC6	M8	8,000	3.7	4.1
BT50-DSK6-165	3.0~6.0	165	19.5	32	60	114	31	HC6	M8	8,000	4.1	4.4
BT50-DSK10-105	2.0~10.0	105	27.5	27.5	57	57	38	HC10	M12	8,000	3.8	4.1
BT50-DSK10-135	2.0~10.0	135	27.5	32	70	92	38	HC10	M12	8,000	3.9	4.3
BT50-DSK10-165	2.0~10.0	165	27.5	36	75	114	38	HC10	M12	8,000	4.1	4.5
BT50-DSK13-135	3.0~13.0	135	33	33	92	92	43	HC13	M15	8,000	3.8	4.2
BT50-DSK16-105	3.0~16.0	105	40	40	62	62	52	HC16	M18	8,000	4.0	4.3
BT50-DSK16-135	3.0~16.0	135	40	40	92	92	52	HC16	M18	8,000	4.2	4.6
BT50-DSK16-165	3.0~16.0	165	40	50	40	122	52	HC16	M18	8,000	4.6	5.0
BT50-DSK20-105	4.0~20.0	105	48	40	62	62	60	HC20	M22	8,000	4.2	4.5
BT50-DSK20-135	4.0~20.0	135	48	40	92	92	60	HC20	M22	8,000	4.5	4.9
BT50-DSK20-165	4.0~20.0	165	48	40	122	122	60	HC20	M22	8,000	4.9	5.3
BT50-DSK25-105	16.0~25.0	105	55	55	62	62	63.5	HC25	M28	8,000	4.4	4.7
BT50-DSK25-135	16.0~25.0	135	55	55	92	92	63.5	HC25	M28	8,000	4.5	4.9
BT50-DSK25-165	16.0~25.0	165	55	55	122	122	63.5	HC25	M28	8,000	5.2	5.6

☐ 내부 콜러트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.

1:1 문의하기



DSK SPARE PART

슬림 콜릿척 관련 부품



기본 구성품

Spare Part		기본 구성품				
타입	너트	어드저스트 스크류	추출도구			
형번	이미지					
DSK6	DN6	BN0825	DSK-6CE			
DSK10	DN10	BN1230	DSK-10CE			
DSK13	DN13	BN1230(BT30) / BN1524F(그외)	DSK-13CE			
DSK16	DN16	BN1830F	DSK-16CE			
DSK20	DN20	BN2230F	DSK-20CE			
DSK25	DN25	BN2838F	DSK-25CE			

※ BT30-DSK25-90 은 BN1230 스크류를 사용합니다.

별도 구매품

Spare Part		별도 구매품		
이미지	적용척	스패너 형번		
	DSK6	DSS-6		
	DSK10	DSS-10		
	DSK13	DSS-13		
	DSK16	DSS-16		
	DSK20	DSS-20		
	DSK25	DSS-25		

1:1 문의하기




HC COLLET

HC 슬림 콜릿(일반급, 정밀급)



별도 구매품

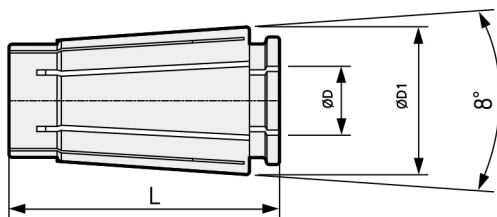

형번	ØD1	L	MAX. ØD	간격	일반	정밀(P)
HC6 ØD(P)	10.5	25.0	6.0	1.0	5µm	3µm
HC10 ØD(P)	15.6	30.5	10.0	1.0	5µm	3µm
HC13 ØD(P)	20.1	39.0	13.0	1.0	5µm	3µm
HC16 ØD(P)	24.6	45.0	16.0	1.0	5µm	3µm
HC20 ØD(P)	29.2	54.3	20.0	1.0	5µm	3µm
HC25 ØD(P)	35.7	57.0	25.0	1.0	5µm	3µm

주문예시 · 일반급 - HC16-8.0로 주문 · 정밀급 -HC16-8.0P로 주문

Chuck

Arbor / Modular

Boring tool

Angular head

cBN/PCD

Smart factory

TAUMAX

OTHER