1:1 문의하기

BT-FMC

Facemill arbor_페이스 밀 아바

MAS 403-BT — Shank
C — Coolant System
Facing

Fig.1

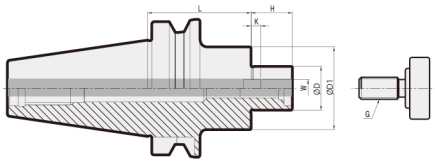

Fig.2

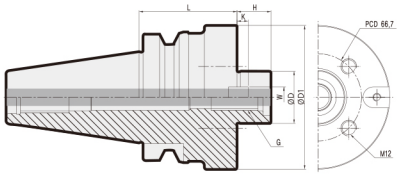

Fig.3



※ 중량은 Face cutter을 제외한 무게입니다.

• 관련부품은 125p 를 참고하세요.

	형번	커터경	ØD	ØD1	L	H	W	K	G	Fig.	Kg	포장무게(Kg)
BT30	BT30-FMC16-45	40	16	38	45	17	8	5.0	M8	1	0.7	0.7
	BT30-FMC22-45	50/63	22	48	45	19	10	5.6	M10	2	0.8	0.9
	BT30-FMC27-50	80	27	60	50	21	12	6.3	M12	2	1.0	1.1
BT40	BT40-FMC16-60	40	16	38	60	17	8	5.0	M8	1	1.3	1.5
	BT40-FMC22-45	50/63	22	48	45	19	10	5.6	M10	1	1.3	1.5
	BT40-FMC22-90	50/63	22	48	90	19	10	5.6	M10	1	1.9	2.1
	BT40-FMC27-60	80	27	60	60	21	12	6.3	M12	1	1.8	2.0
	BT40-FMC27-90	80	27	60	90	21	12	6.3	M12	1	2.4	2.6
	BT40-FMC32-60	100	32	78	60	24	14	7.0	M16	2	2.1	2.3
	BT40-FMC40-50	125/160	40	89	50	27	15.87	8.0	M20	3	2.3	2.5
BT50	BT50-FMC16-60	40	16	38	60	17	8	5.0	M8	1	3.9	4.2
	BT50-FMC22-60	50/63	22	48	60	19	10	5.6	M10	1	4.1	4.4
	BT50-FMC27-40	80	27	60	40	21	12	6.3	M12	1	3.8	4.1
	BT50-FMC27-90	80	27	60	90	21	12	6.3	M12	1	4.8	5.1
	BT50-FMC27-150	80	27	60	150	21	12	6.3	M12	1	6.1	6.5
	BT50-FMC32-45	100	32	78	45	24	14	7.0	M16	1	4.1	4.4
	BT50-FMC32-75	100	32	78	75	24	14	7.0	M16	1	5.2	5.5
	BT50-FMC32-105	100	32	78	105	24	14	7.0	M16	1	6.3	6.6
	BT50-FMC40-50	125/160	40	89	50	27	15.87	8.0	M20	2	4.6	4.9

C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.

HSK-FMC

Face mill arbor_페이스 밀 아바

DIN 69893-1 | C | Facing

Shank | Coolant System | Facing

Fig.1

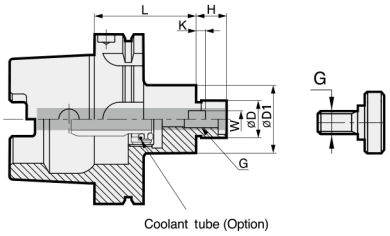

Fig.2



Fig.3

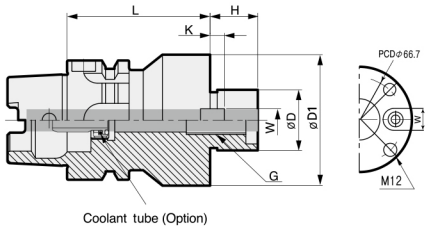

※ 중량은 Face cutter을 제외한 무게입니다.

• 관련부품은 125p 를 참고하세요.

	형번	커터경	ØD	ØD1	L	H	W	K	G	Fig.	Kg	포장무게(Kg)
HSK50A	HSK50A-FMC16-40	40	16	38	40	17	8	5	M8	1	0.4	0.7
HSK50A	HSK50A-FMC22-50	50/63	22	48	50	19	10	5.6	M10	1	0.8	0.9
HSK63A	HSK63A-FMC16-50	40	16	38	50	17	8	5.0	M8	1	0.9	1.1
HSK63A	HSK63A-FMC22-50	50/63	22	48	50	19	10	5.6	M10	1	1.1	1.3
HSK63A	HSK63A-FMC27-60	80	27	60	60	21	12	6.3	M12	1	1.4	1.6
HSK63A	HSK63A-FMC32-60	100	32	78	60	24	14	7.0	M16	2	1.7	1.9
HSK63A	HSK63A-FMC40-60	125/160	40	89	60	27	15.87	8.0	M20	3	2.5	2.6

C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.

1:1 문의하기

SK-FMC

Facemill arbor_페이스 밀 아바

DIN69871 -1A/B | C | Facing

Shank | Coolant System | Facing

Fig.1

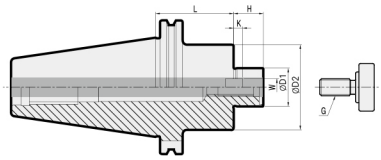

Fig.2

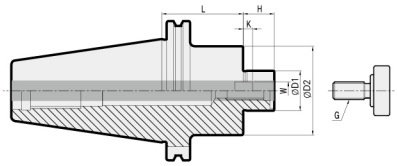

Fig.3

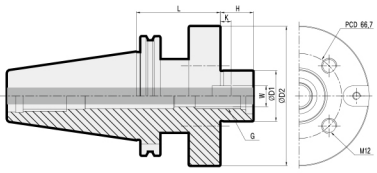

※ 중량은 Face cutter을 제외한 무게입니다.

• 관련부품은 125p 를 참고하세요.

	형번	커터경	ØD1	L	ØD2	H	W	K	G	Fig.	Kg	포장무게(Kg)
SK30	SK30-FMC16-60	40	16	60	38	17	8	5.0	M8	1	0.8	0.8
	SK30-FMC22-50	50/63	22	50	48	19	10	5.6	M10	2	0.8	0.9
	SK30-FMC27-55	80	27	55	60	21	12	6.3	M12	2	1.1	1.2
SK40	SK40-FMC16-55	40	16	55	38	17	8	5.0	M8	1	1.2	1.4
	SK40-FMC22-55	50/63	22	55	48	19	10	5.6	M10	1	1.4	1.6
	SK40-FMC27-60	80	27	60	60	21	12	6.3	M12	2	1.6	1.8
	SK40-FMC32-60	100	32	60	78	24	14	7.0	M16	2	2.2	2.4
	SK40-FMC40-50	125/160	40	50	89	27	15.87	8.0	M20	3	2.3	2.5
SK50	SK50-FMC16-60	40	16	60	38	17	8	5.0	M8	1	2.9	3.2
	SK50-FMC22-60	50/63	22	60	48	19	10	5.6	M10	1	3.2	3.5
	SK50-FMC27-40	80	27	40	60	21	12	6.3	M12	1	3.2	3.5
	SK50-FMC32-45	100	32	45	78	24	14	7.0	M16	1	3.7	4.0
	SK50-FMC40-50	125/160	40	50	89	27	15.87	8.0	M20	3	4.2	4.5

C 내부 쿨런트 시스템은 옵션 탑재 가능합니다.

FMC SPARE PART

페이스밀아바 관련 부품

기본 구성품

Spare Part

기본 구성품				
타입	키	키 볼트	마운트 볼트	클램프 볼트
이미지 / 형번				
FMC16	K8.0	BX0310	-	BX0830
FMC22	K10.0	BX0412	-	BX1030
FMC27	K12.0	BX0516	MBA-M12	BX1230
FMC32	K14.0	BX0616	MBA-M16	-
FMC40	K15.87	BX0616	MBA-M20	BX1230

※ SK40-FMC40-50은 BX1235 클램프 볼트를 사용합니다.

별도 구매품

Spare Part

별도 구매품	
타입	렌치
이미지 / 형번	
FMC16	LW-6
FMC22	LW-8
FMC27	LW-10
FMC32	LW-14
FMC40	LW-17